


新竜丸

DPS搭載多目的作業船



MULTI PURPOSE WORK BOAT WITH DYNAMIC POSITIONING SYSTEM

SHIN RYU MARU

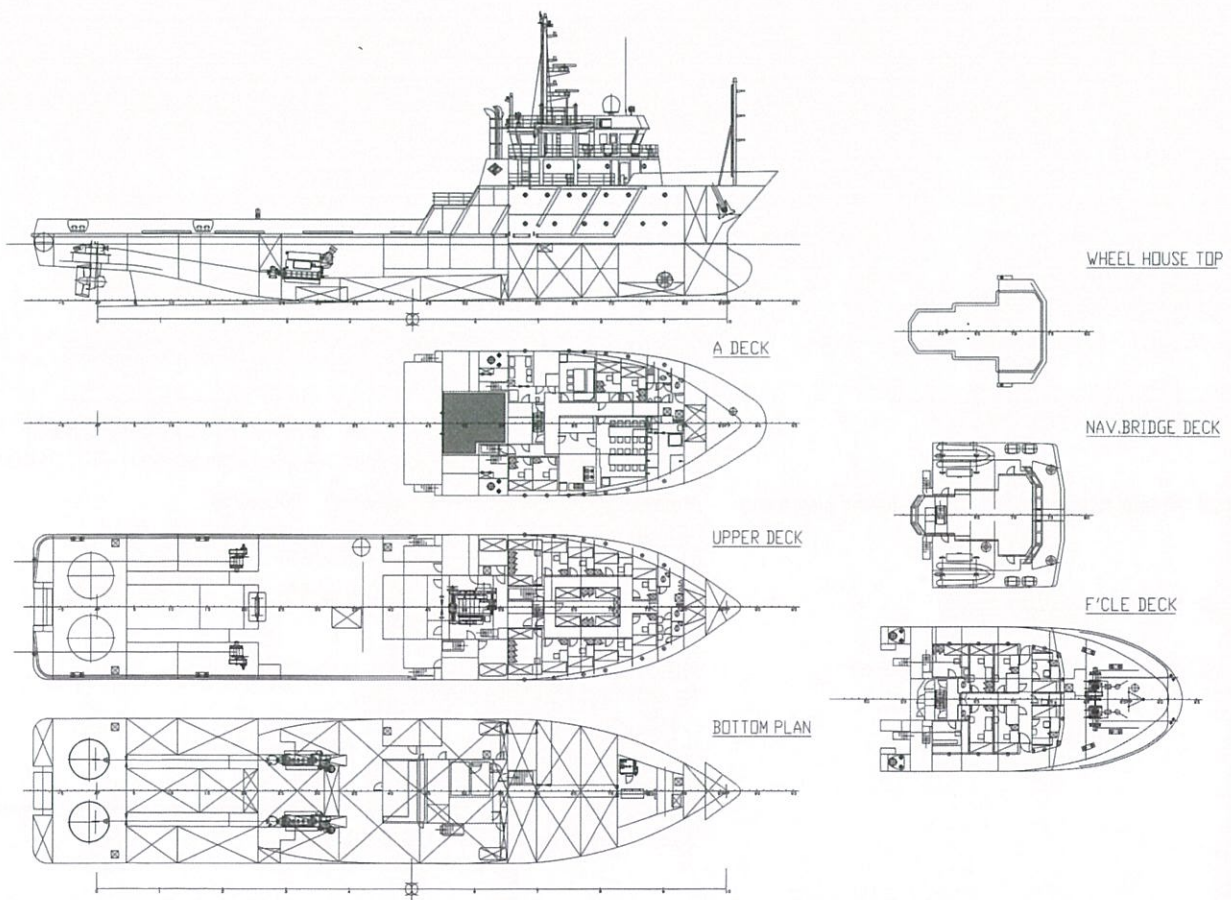

FUKADA SALVAGE & MARINE WORKS CO., LTD.
Tokyo Office: Tatsumi Bldg., 8-7, Iidabashi 3 chome, Chiyoda-ku, Tokyo TEL : 81-3(5213)5581 / FAX : 81-3(5213)5585
<http://www.fukasal.co.jp> e-mail: salvage.towage@fukasal.co.jp

<http://www.fukasal.co.jp> e-mail: salvage.towage@fukasal.co.jp



- 船舶所有者 (Owner) : 深田サルベージ建設株式会社
FUKADA SALVAGE & MARINE WORKS CO., LTD
- 総トン数/国際トン数 (Gross / International Tonnage) : 698t / 998t
- 全長 (Length Over All) : 60.86m
- 幅 (Breadth Module) : 11.80m
- 深さ (Depth) : 5.45m
- 船級 (Class) : NK
- 航行区域 (Navigation Area) : 遠洋区域 / 国際航海 (Ocean Going / International)
- 船籍港 (Port of Registry) : 大阪 (Osaka)
- 連続航行距離 (Cruising Distance at service speed) : 11,800 miles
- 最高速力 (Max Speed) : 14.25kt
- 巡航速力 (Service Speed) : 13kt
- 燃料タンク (Fuel Oil Tank) : 565m³
- 清水タンク (Fresh Water Tank) : 22t (造水装置7t/日 Distilling plant 7t/day)
- 曳航力 (Bollard Pull) : 50t
- 定員 (Accommodation) : 40 (乗員/Crew 15、その他/Other 25)
1人部屋×4 (4 one man rooms)、2人部屋×15 (15 two men rooms)
4人部屋×2 (2 four men rooms)、8人部屋×1 (1 eight men room)
- DPS : KONGSBERG SIMRAD (DGPS, HiPAP Acoustic Positioning System)
Type-SD11 (スラスターコントロール/Thruster Control, 自動操船/Automatic Navigation
トラックキーピングシステム/Track keeping, ジョイスティックシステム/SIMRAD Joy Stick Systems)
- 推進機 (Propulsion) : プロペラ360° 旋回式可変ピッチプロペラ×2
(2 Azimuth Propellers with variable pitch blades)
カムメ変ピッチプロペラ750PS (552kW) 8t, 可変ピッチプロペラ×1
(1 Kamome variable pitch propeller of 8 tons trust engine driven of 750PS)
- 主機 (Main Engine) : 新潟ディーゼル (Niigata Diesel Engines), 6L28HX, 2,000PS(1471kW) × 2
- 補機 (Generator) : 主発電機 (Main Generator) 360PS, 250KVA(200kW) AC445V 60Hz × 2
停泊用発電機 (Harbor Generator) 157PS, 125KVA(100kW) AC445V 60Hz × 1
非常用発電機 (Emergency Generator) 54PS, 40KVA(32kW) AC445V 60Hz × 1
- 航海計器 (Navigation Equipment) : DGPS × 1, レーダー (radar) × 2, ドップラースピードログ (Doppler Speed Log) × 1,
測深器 (Echo Sounder) 3900m × 1, カラープロッターシステム (Color Plotter System)
深海測深用トランスジューサー (Transducer for Deep Sea Echo Sounder) TC12/34kHz × 1
- 甲板機器 (Anchor Handling and Towing Equipment) : 曳航ウインチ45t 曳航用ワイヤーロープ φ50mm × 1000m収容
(1 Drum, Electro Hydraulic Driven with Spooling Device Line Pull 45t)
甲板ウインチ7t × 2, スタンローラー50t (Stern Roller 50t) 3m × 1.5m (dia)
- 後部甲板 (Flat Deck Space) : 面積 (Area) 300m² (30m × 10m) 最大積載重量 (Max. Deck Cargo) 300t
甲板強度 (Deck Strength) : 4.1t/m²
- 通信設備 (Communication Equipment) : 衛星船舶電話 (Double Side Band Sea to Land Telephones)
TEL 090-3023-6541 FAX 090-3023-6548
インマルサットB (Inmarsat B)
TEL 001-872-34311-9510 FAX 001-872-34311-9540 (HDS System)
カート専用公衆電話 (パケット通信64K)
(Double Side Band Sea to Land Telephones with 64K Packet Communication System)
気象ファクシミリ (Weather FAX) × 1, GMDSS(3A) × 1

